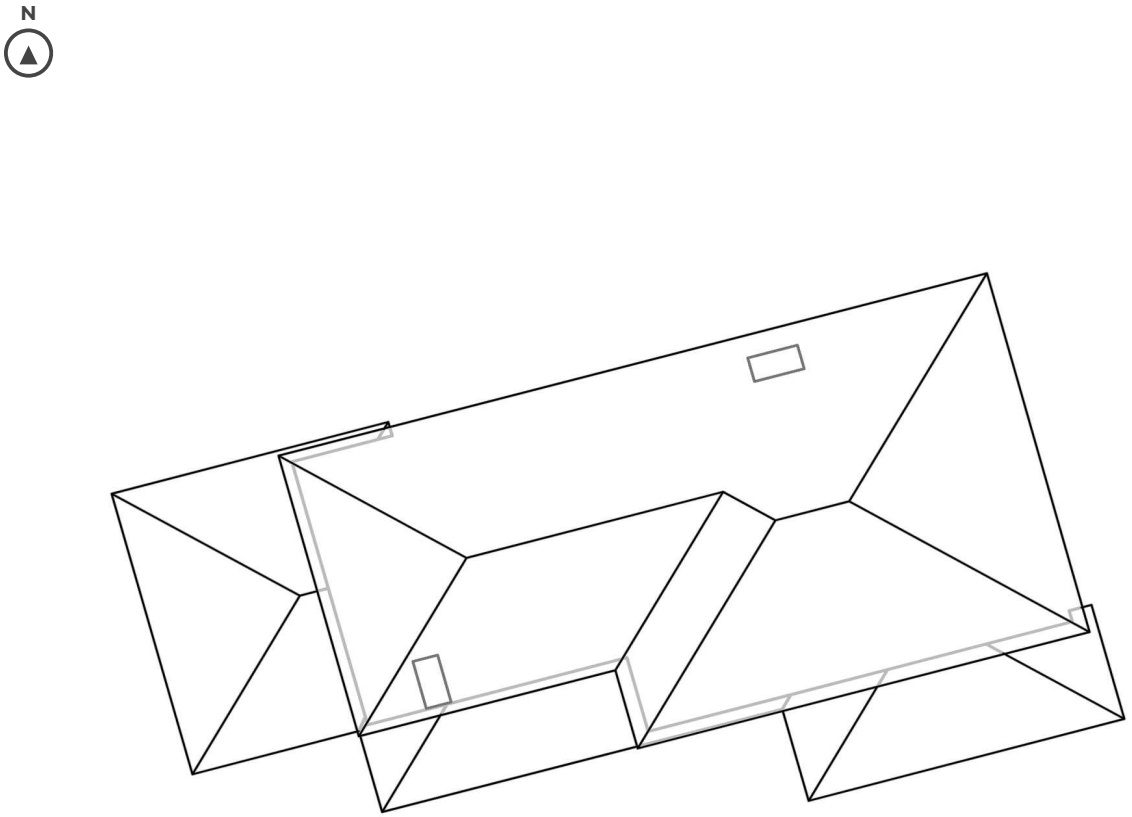

RESUMO DO TELHADO

Total de planos: 29
Inclinação predominante: 5/12

Área (m²) (líquido): 233,03
Área (m²) (17% de sobra): 272,65

MEDIÇÕES DO TELHADO

Espigão:	54,55 m
Beiral:	96,76 m
Espigão de empena:	0,58 m
Cumeeira:	8,8 m
Rincão:	6,15 m
Rufo de parede frontal:	12,94 m
Rufo de parede lateral:	16,13 m
Rufo traseiro de chaminé:	3,05 m

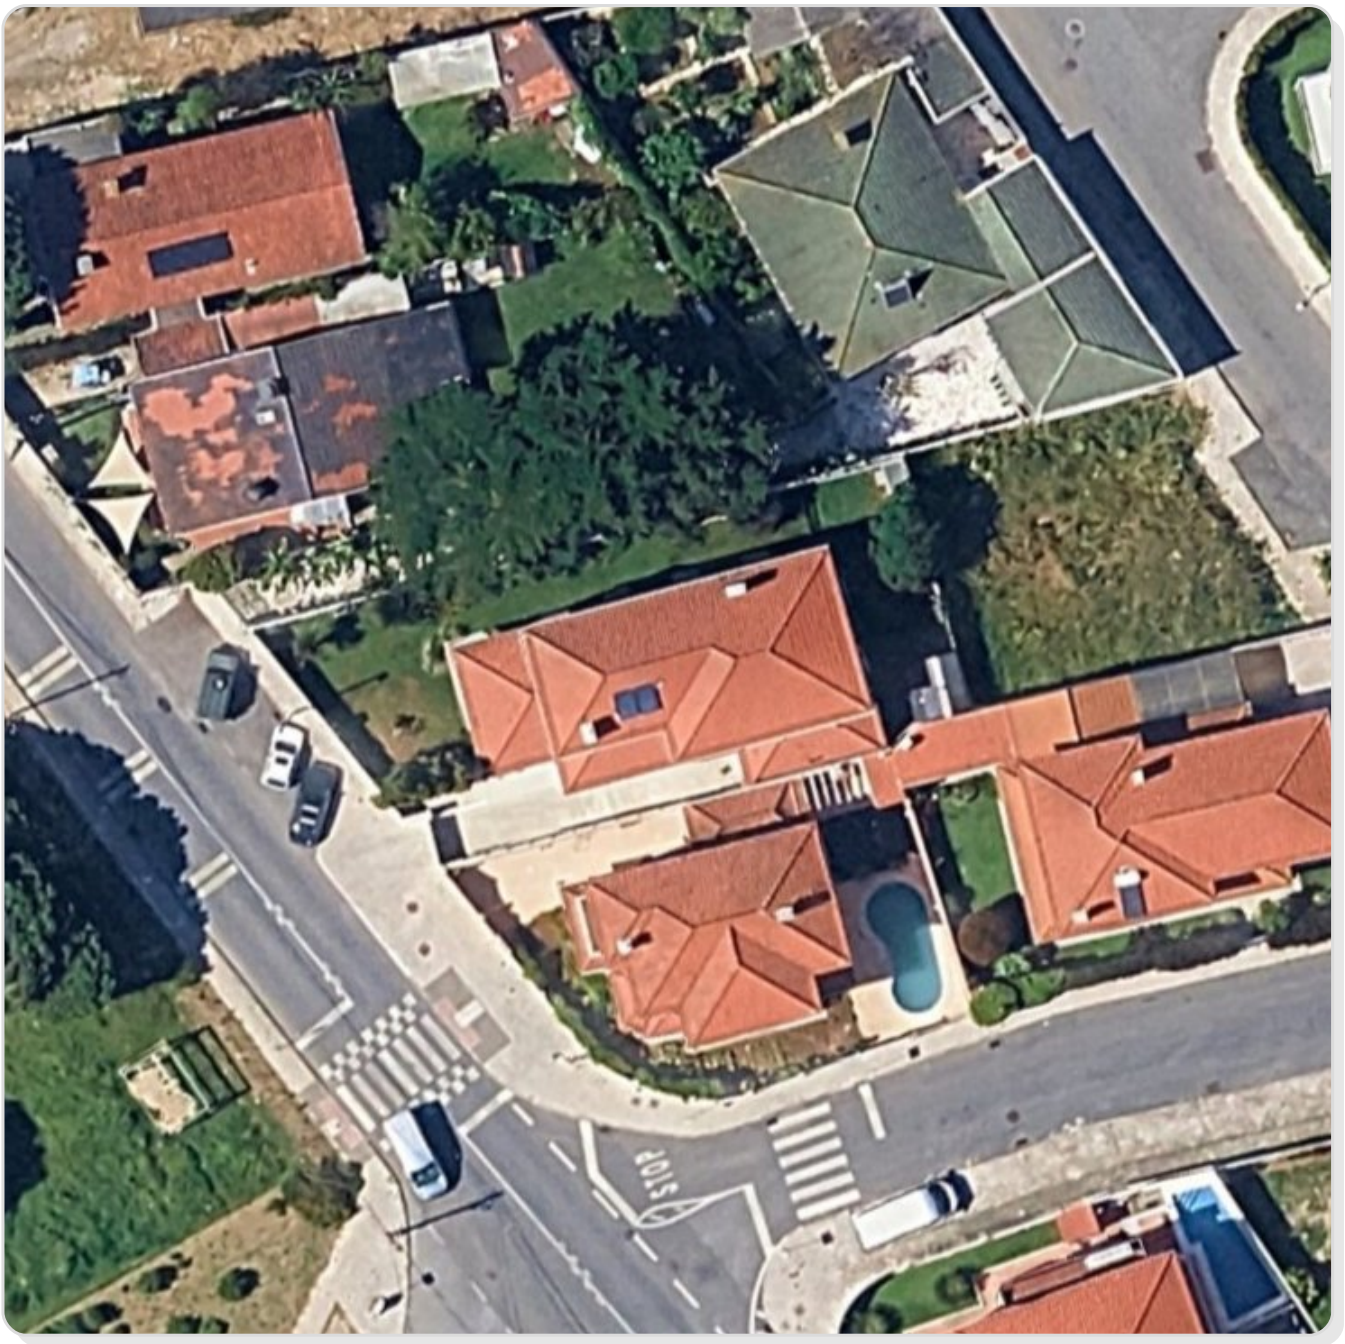
STOP

Sudoeste

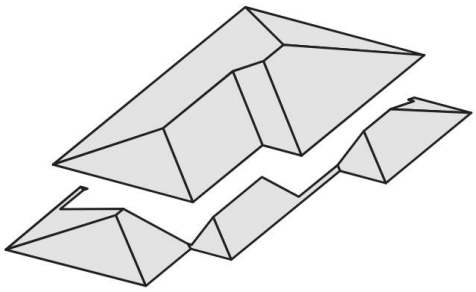

Sudeste

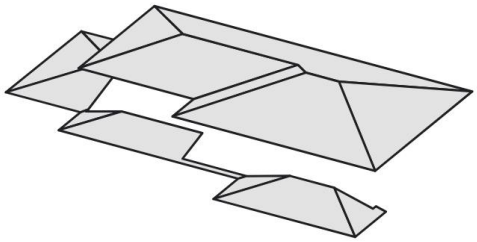

Noroeste

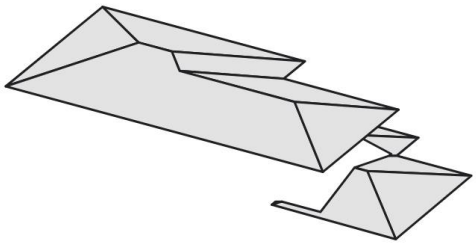

Nordeste

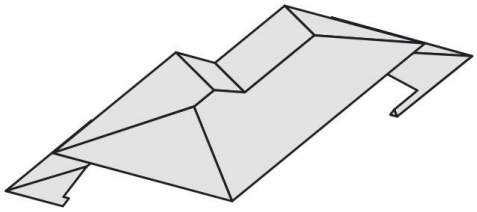

Diagrama de inclinação do telhado

Total de planos: 29

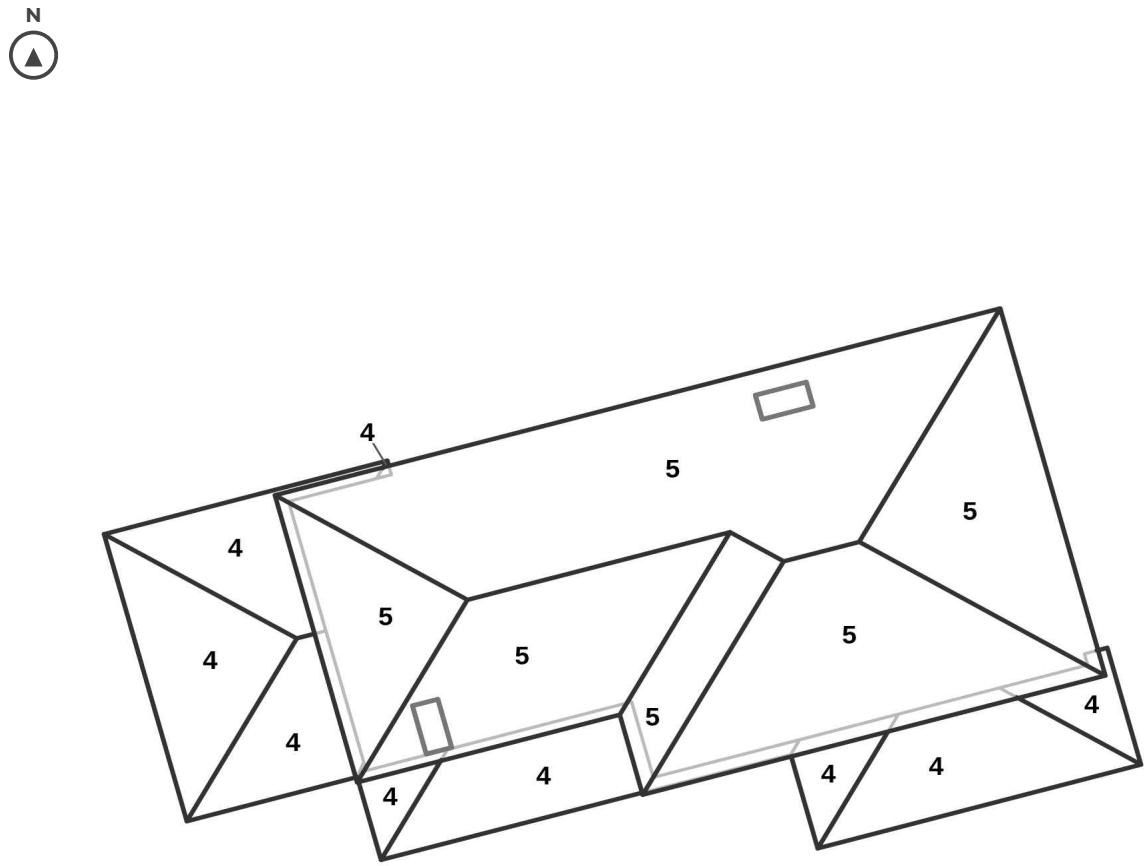

DETALHAMENTO DA INCLINAÇÃO

Inclinação	m²	Porcentagem
5/12	**160,83**	**69%**
4/12	72,2	31%

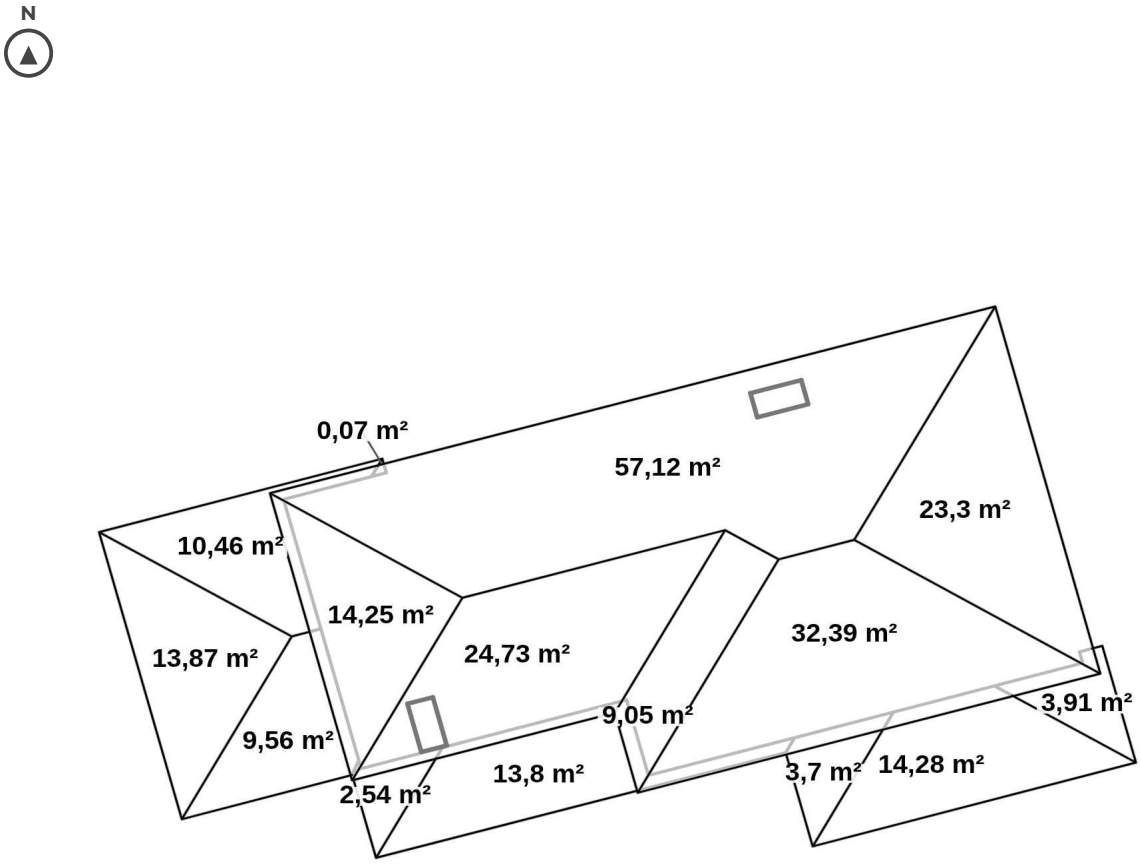

DETALHAMENTO DA INCLINAÇÃO

Inclinação	m²	Porcentagem
5/12	160,83	69%
4/12	72,2	31%

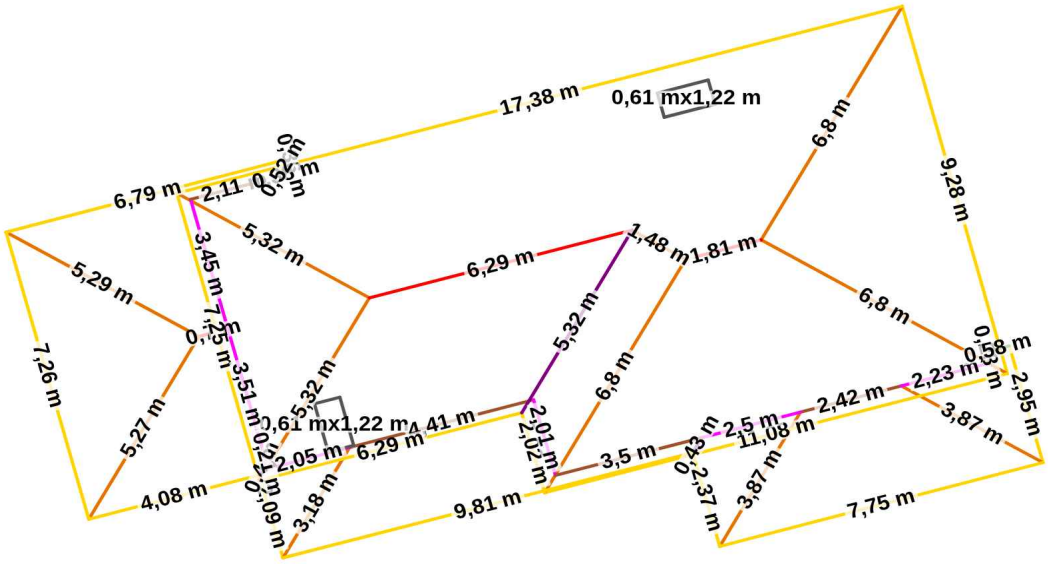

Cumeeira Espigão Rincão Espigão de empena Beiral

Rufo de parede frontal Rufo de parede lateral

LAYER 1 DETAILS

Planos: 15 **Área (m²) sem sobra: 233,03** **Área (m²) com sobra: 272,65**

Cumeeira: 8,8 m Espigão: 54,55 m Beiral: 96,76 m Rufo de parede frontal: 12,94 m

Rincão: 6,15 m Rufo de parede lateral: 16,13 m Espigão de empena: 0,58 m

Resumo do telhado

Inclinação	4/12	5/12
Área (m²)	72,2	**160,83**
Porcentagem	31%	**69%**

Sobra	0%	12%	15%	17%	19%	22%	27%
Área (m²)	233,03	261	267,99	**272,65**	277,31	284,3	295,95

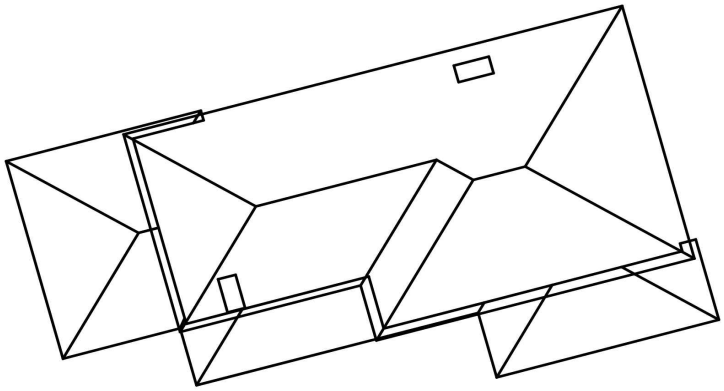

Área do telhado	233,03 m²
Planos	29
Inclinação	5 / 12
Chaminés	2
Cumeeira	8,8 m
Espigão	54,55 m
Rincão	6,15 m
Espigão de empena	0,58 m
Beiral	96,76 m
Rufo de parede frontal	12,94 m
Rufo de parede lateral	16,13 m
Rufo traseiro de chaminé	3,05 m
Rufo escalonado de chaminé	3,93 m
Rufo frontal de chaminé	0,61 m
Rufo de contrapeça	7,58 m

Medições arredondadas. Orientação de sobra apenas. O instalador deve verificar.

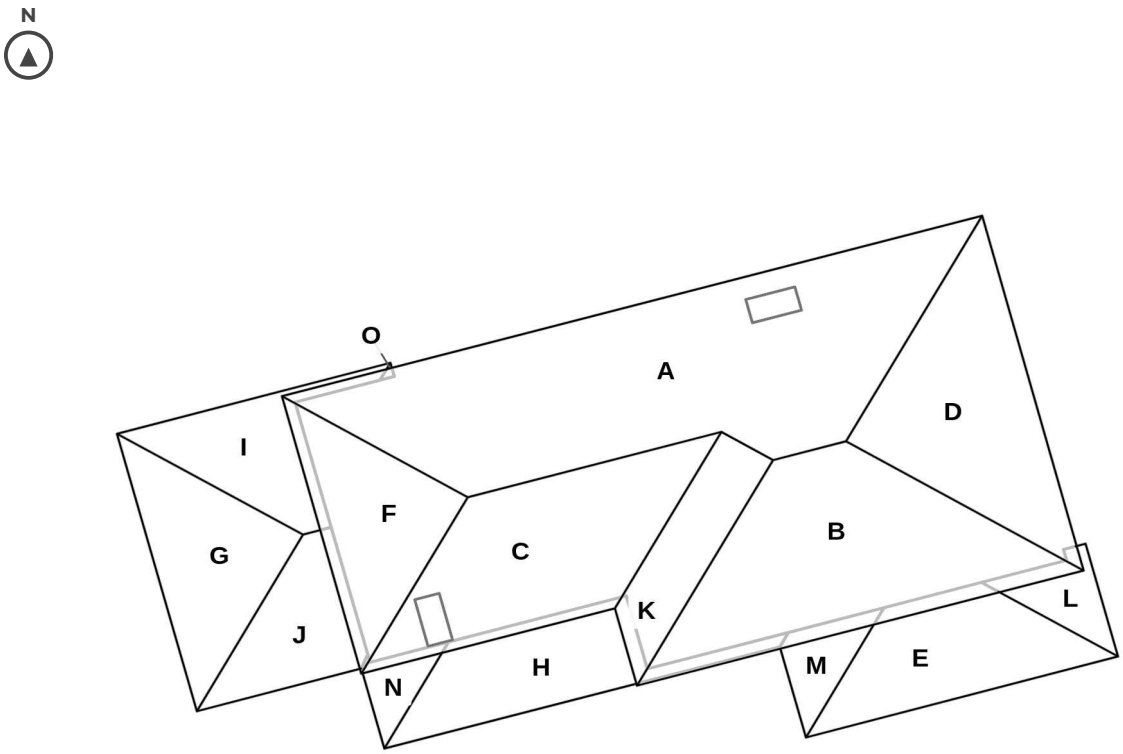

272,67 m² · 5/12 · 29 planos

OBSERVAÇÕES